


RC3000 系列

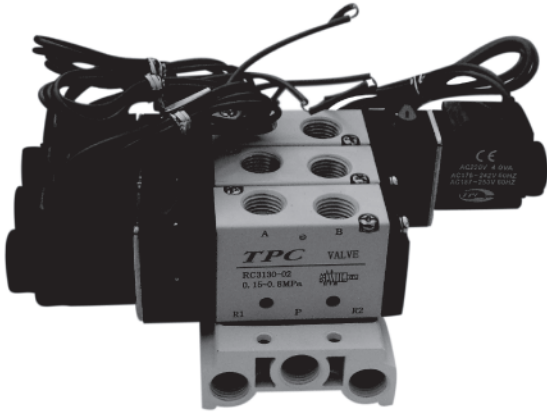


RC 3000系列

汇流板RC3000系列



汇流板子体积小，重量轻，宽22MM

- 线圈可旋转180° 组装
- 采用韩国TPC加工技术
- 适用中国制造环境的优秀产品
- 阀芯采用进口原装产品
- 耐久，稳定，可靠

RC3130
双向阀



RC3230
双向阀

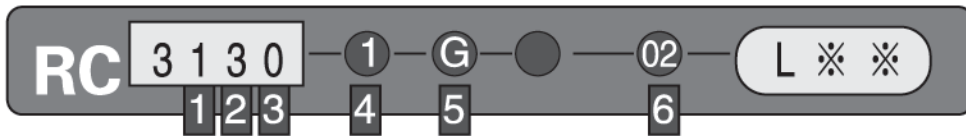

1动作方式

- 1: 单向阀
- 2: 双向阀

3排气方式

- 0: 标准型

5出线方式

- G: 直接出线 (带灯)
- DZ: DIN型插座式
带灯, 带过压抑制器

1阀体形式

- 3: 直接配管

4: 电压

- 1: AC110V50/60HZ
- 2: AC220V50/60HZ
- 5: DC24V50 / 60HZ

6.口径

- 02: RC(PT)1/4

7.导线长度

- 300mm(标准)

DW

DR100

DZ100

DR200

DV1000
DV3000
DV4000

RS1000
RS2000
RS4000

SI-NIT

RC3000

DS300

DS2000

DS3000

DS5000

DS6000

DX1,2

DX2R

DH

DP300
DP3000
DP5000

DM

DT220

DC

DQE